


самострой-ка!

Ведомость материалов

проект Баня 4x4

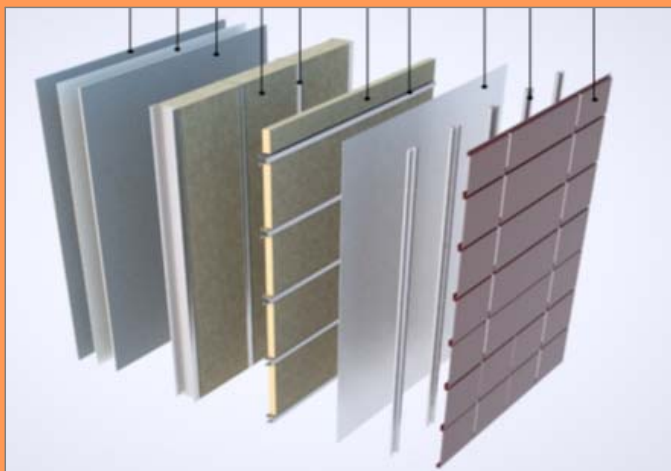


1 Стены внешние(послойно изнутри-наружу)

наименование	объем	цена за ед.	всего
отделка внутренняя	70 м ²		
мембрана пароизоляции (типа В)	70 м ²		
утеплитель мин/ват 35 кг/м ³	12 м ³		
мембрана дифф. типа С	75 м ²		
фасадная отделка	75 м ²		


2. Стены-перегородки внутренние

наименование	объем	цена за ед.	всего
отделка *(на две стороны)	40м ²		
мембрана пароизоляции (типа В)*	40 м ²		
утеплитель мин/ват 35 кг/м ³	4 м ³		

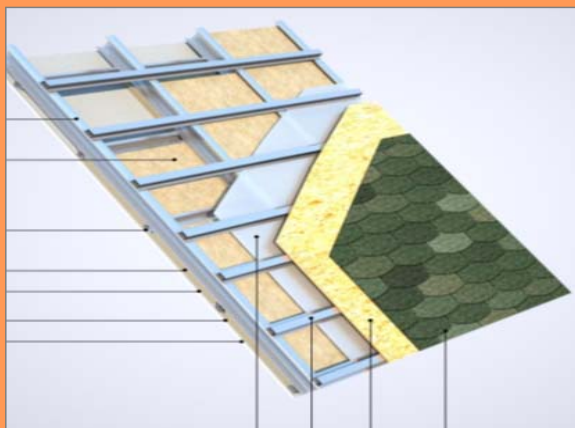


1. полимерная черепица

наименование	объем	цена за ед.	всего
отделка внутренняя	26 м ²		
мембрана пароизоляции (типа В)	26 м ²		
утеплитель мин/ват 35 кг/м ³	8 м ³		
мембрана дифф. типа С	42 м ²		
плитный материал(цсп,osb-3 и тп)	42м ²		
ковер мягкой кровли	42 м ²		
фасонные элементы кровли	1 компл		
водосточная система	1 компл		
отделка свесов и торцев кровли	21 м ²		

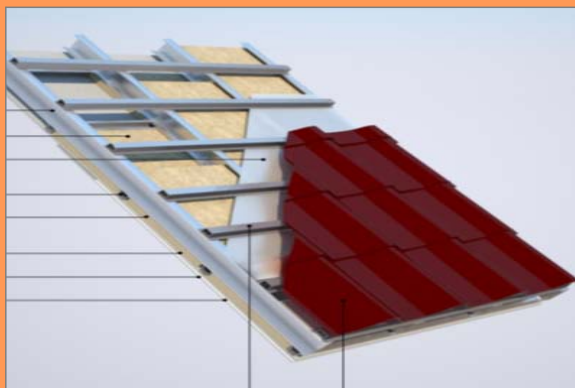

2. металлочерепица

наименование	объем	цена за ед.	всего
отделка внутренняя	26 м ²		
мембрана пароизоляции (типа В)	26 м ²		
утеплитель мин/ват 35 кг/м ³	8 м ³		
мембрана дифф. типа С	42 м ²		
металлочерепица	42 м ²		
фасонные эл-ты рельефной кровли	1 компл		
водосточная система	1 компл		
отделка свесов и торцев кровли	21 м ²		

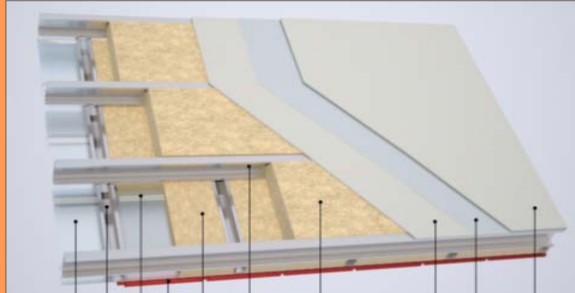

1. Межэтажное перекрытие

наименование	объем	цена за ед.	всего
отделка потолка 1 эт	13 м ²		
мембрана пароизоляции (типа В)	13 м ²		
утеплитель мин/ват 35 кг/м ³	2 м ³		
мембрана дифф. типа С	13 м ²		
отделка пола 2 эт	13 м ²		
отделка пола балкона	5 м ²		

*** - раздел имеет исключительно информационный ознакомительный характер, и не является техническим руководством

*** - указаны проектные объемы, без учета отходов при раскрое и монтаже, технологической усадки, транспортной утряски и тп